



Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203574	IP 65	1190lm	220-230 V	10 W	سفید	112°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203575	IP 65	1078lm	220-230 V	10 W	آفتابی	112°	3100 K ±5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203576	IP65	1190lm	220-230 V	20 W	سفید	112°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203577	IP65	1078lm	220-230 V	20 W	آفتابی	112°	3100 K ±5%	>80

Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.



Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203275	IP 65	3660lm	220-230 V	30 W	سفید	112°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203276	IP 65	3350lm	220-230 V	30 W	آفتابی	112°	3100 K ±5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203277	IP65	5690lm	220-230 V	50 W	سفید	114°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203278	IP65	5300lm	220-230 V	50 W	آفتابی	114°	3100 K ±5%	>80

Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.




Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203582	IP 65	109lm	220-230 V	80 W	سفید	112°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203583	IP 65	99lm	220-230 V	80 W	آفتابی	112°	3100 K ±5%	>80

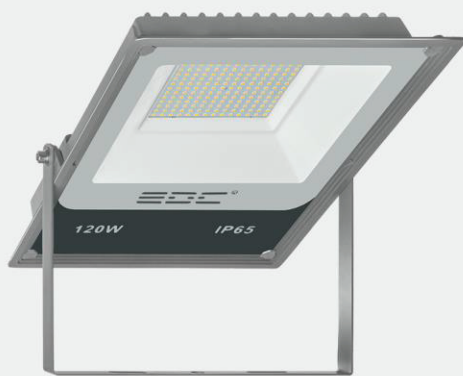

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203584	IP65	109lm	220-230 V	120 W	سفید	114°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203585	IP65	99lm	220-230 V	120 W	آفتابی	114°	3100 K ±5%	>80

Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.



Slim projector

پروژکتور اسلیم

Designed for the signalization of streets, cycle lanes and pedestrian ways and facade lighting. With the use of high-power LEDs, the in-ground light range provides high luminosity at a low power consumption.

P-Type	نام محصول	SKU	درجه حفاظت	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
Projector	پروژکتور اسلیم	10203586	IP 65	16975lm	220-230 V	150 W	سفید	112°	6200 K ±5%	>80
Projector	پروژکتور اسلیم	10203587	IP 65	15460lm	220-230 V	150 W	آفتابی	112°	3100 K ±5%	>80